

アイゾールEXの技術を応用した 簡易表面保護スプレー

特殊
防錆成分
配合

環境に
優しい
水系塗料

ポケゾール

**コンクリート構造物の点検時に！
露出した鉄筋の腐食抑制に！**

ポケゾールはコンクリートへの劣化因子侵入の抑制、防錆を目的としたスプレー材です。
調査・点検時に発見したコンクリートのひび割れや露出鉄筋にスプレー補修ができ、次回修繕まで劣化進行を抑制します。

本製品は簡易補修を目的としております

アイゾールEXの
技術を応用した

簡易表面保護
スプレー

特殊
防錆成分
配合

ポケ
ゾール

環境に優しい
水系塗料

コンクリートへ
劣化因子侵入の
抑制・防錆に

isol technica

※ラベルデザインは変更する場合があります

【特長】

微細なひび割れに浸透し、
外からの劣化因子侵入を防ぎます

防錆成分が、露出した鉄筋の
腐食進行を抑制します


水性材料&窒素ガス使用のため、
溶剤臭がなく引火の恐れがありません

ポケットサイズのため、
携帯性に優れています

スプレーすることで
コンクリート表面と
ひび割れ内部の界面に
薄膜を形成し、
水の浸入を防ぎます

特殊
防錆成分
配合

ポケゾール塗膜

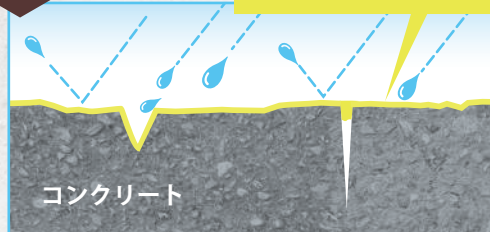

イメージ図



塗布した部分は水が染み込みません

使用方法




- 1 施工面を清掃して、付着物や埃・浮錆などを除去します
- 2 缶を30秒ほど上下によく振り、塗布面から約20cmの間隔でノズルを対象面に向けます
- 3 噴射ボタンを押して吹付けます。液体が垂れない程度にムラなく吹き付けてください
※ 一度に厚付けせずに2～3回程度塗り重ねてください
- 4 スプレー後、指や刷毛などでなじませるとより効果的です
- 5 使用後は噴射口をウェス等でよく拭いてからキャップをしてください

使用上の
注意

噴射時は赤いガイドを 下に向けてください

スプレーには、噴射口の下に
赤いガイドが示してあります

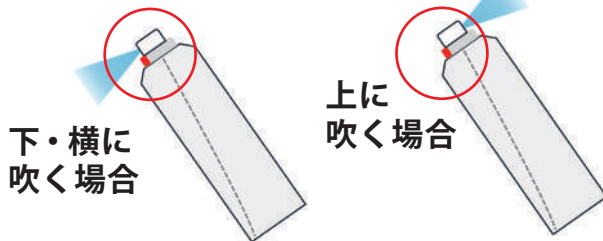

標準使用量

施工可能面積：0.3㎡程度
※使用量は下地の状況により
異なります

荷姿・製品特性

内容量：120ml
エアゾール缶
寸法：φ50mm×185mm
6本入り / 小箱

※ 写真の製品はモニター用を使用しています

- 噴射口が詰まった場合は、付属の予備ボタンに付け替えてください。
- 本製品は、次回修繕までの劣化進行抑制を目的としております。
スプレーした箇所については塗り重ねが可能です。簡易的な補修の範囲でご使用ください。

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

持続可能な開発目標 (Sustainable Development Goals) とは、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

11 住み続けられる
まちづくりを



アイゾールテクニカは、事業と最も関連の深い目標11「住み続けられるまちづくりを」をSDGs目標の達成とし、VOC排出抑制に取り組んでまいります。

環境省 すべての企業が持続的に発展するために 持続可能な開発目標 (SDGs) 活用ガイド 資料編 [第2版] (令和2年3月)

■ 製造元/発売元 (お問い合わせ窓口)

株式会社アイゾールテクニカ

TEL 075-757-8199 MAIL otoiawase@isol.co.jp
HP <https://www.isol.co.jp>



製品カタログ



使用方法動画

本カタログは、作成時点で入手した最新情報、データを記載していますが、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、予告なしに必要なに応じて改訂させていただくことがあります。

kyoto city zoo
京都市
動物園

動物たちの安心できる環境づくりのため、生体に安全な材料で京都市動物園をサポートしています。